


Магистральный коллектор 2"

Артикул: 541xx

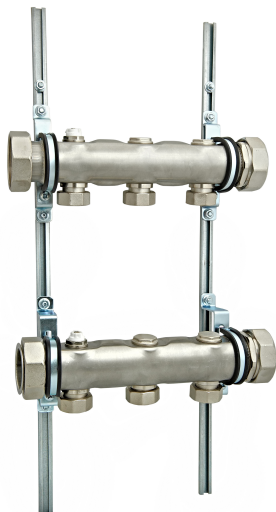

ДАННЫЕ

Артикул 541xx

Ширина

230 мм + 80 мм x (N-1) (N = к-во выходов)

Расстояние между коллекторами

Регулируемое 250 - 320 мм

Высота

600 мм с фитингами и клапанами

Материал

Нержавеющая сталь 1.4301 (X5CrNi18-10) DN54

Воздухоотводчик

Ручной

Расстояние подключения потребителей

80 мм

Комплекты подключения арт. 541xx см. след.страницу

Применение

Магистральный коллектор 2" применяется на больших площадях для распределения между группами потребителей (коллекторов теплого пола) теплоносителя, как правило, с магистральными трубопроводами из труб диаметром 25, 26, 32 мм:

- Один из коллекторов теплого пола обслуживает площадь больше 120 кв.м
- Требуется установка более 4х коллекторов теплого пола, и/или если суммарная нагрузка превышает 24 кВт (при $\Delta T=10C$)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус из нержавеющей стали
- Быстрый и аккуратный монтаж
- Значительно упрощается процесс балансировки между потребителями
- Удобный визуальный контроль
- Централизация в одном месте контроля и управления
- Падение давления в системе меньше
- Диаметры магистральных труб могут быть уменьшены

Особенности продукта

Коллекторы 2" производятся на 2-10 выходов, легко соединяются между собой и могут быть собраны для подключения до 20 потребителей.

Использование нержавеющей стали позволяет создавать изделия стильные по дизайну, легкие и удобные в монтаже. Высококачественное сырье обеспечивает надежную защиту от коррозии и устойчивость к высокому давлению и температуре.

Каждый выход оснащается индивидуальным комплектом подключения (фитинги, клапана балансировочные, настроечные, запорные или термостатические), исходя из решаемых задач, а также диаметров магистральных трубопроводов 25, 26, 32 мм.

См. также IAR307 «Инструкцию по монтажу магистральных коллекторов»

Размеры

A. Ширина: 230 мм + 80 мм x (N*-1)

B. Расстояние между коллекторами 250 - 320 мм

C. Высота 600 мм с фитингами и клапанами

* N = количество выходов

Магистральный коллектор 2". Комплектующие Артикул: 541xx


Гребенка



541xx (54105 на рисунке)
Коллектор 2". Гребенка на необходимое к-во выходов + комплекты подключения (арт. 54103-xxxx)

Комплект:

- 2 шт. Гребенки 2" с накидными гайками плоским уплотнением
- 2 шт. 2" заглушки
- Накидные гайки 1" плоское уплотнение для подключения потребителей
- 2 шт. консоли на рельсах

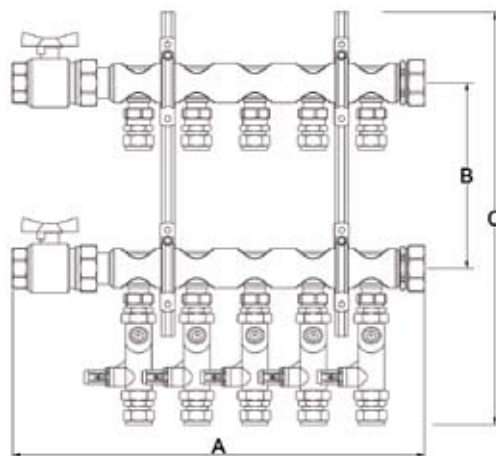

Комплекты подключения потребителей к магистральному коллектору 2"



С запорными клапанами



С запорным и балансировочным клапанами



Арт. 50501 Шаровой клапан 2" 1 1/2" ВР x 2" НР, плоская прокладка

Артикул	Характеристика
54103-2520	с запорными клапанами и фитингами для трубы 20x2
54103-2526	с запорными клапанами и фитингами для трубы 26x3
54103-2532	с запорными клапанами и фитингами для трубы 32x3
54103-252526	с запорным и балансировочным клапанами 4-36 л/мин и фитингами для трубы 26x3
54103-252532	с запорным и балансировочным клапанами 5-50 л/мин и фитингами для трубы 32x3



При необходимости, на коллектор могут быть установлены счетчики воды.