

# Инструкция по монтажу

## Комнатный термостат XD AF, 24 В~

67610 (белый)








67610

RUS



Thermotech

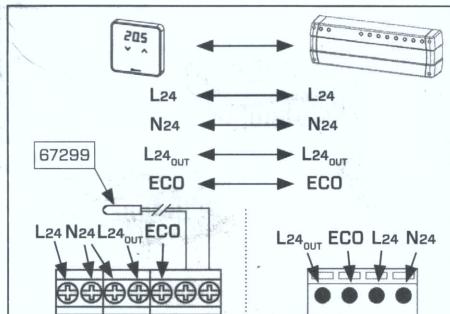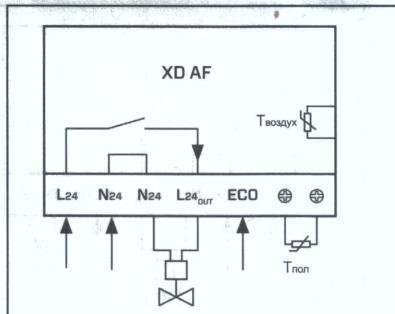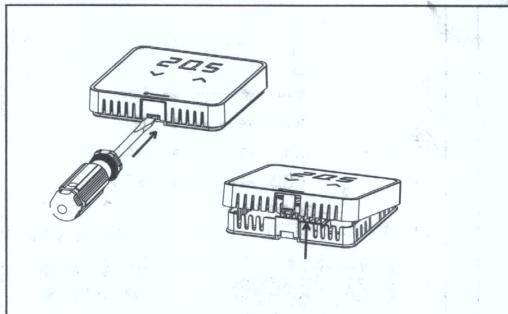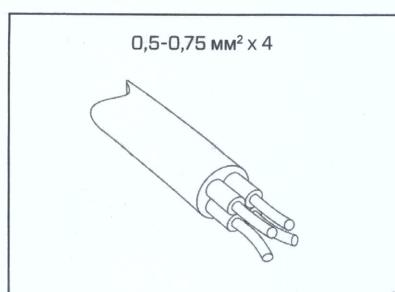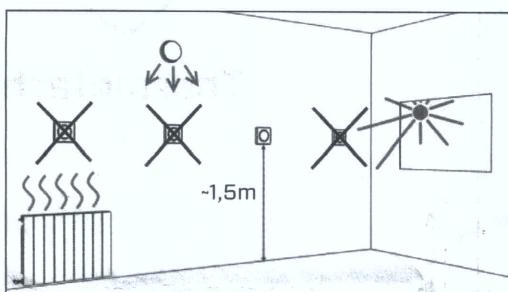

## Общая информация:

- Мигающий параметр означает что он может быть изменен.
- Измененный параметр сохраняется автоматически через 4 сек.
- Чтобы сохранить параметр быстрее нажмите + .
- Два быстрых мигания означает что параметр сохранен.

## Установка температуры



## Специальные установки

Установка	Нажать	Индикация	Диапазон	По умолчанию
Макс. температура	3 сек.		5...30°C	30°C
Мин. температура	3 сек.		5...30°C	5°C
Сохранение	+  1 сек.		-	-
Блокировка	+  3 сек.		On OFF	OFF
Установка темп. пола	6 сек.		5...40°C	5°C
Отображение темп. пола	6 сек.		-	-
Индикация*	+  6 сек.		0,1 or 2	1
ECO - режим	9 сек.		-5...0°C	-3,5°C
Режим защиты замерзания	9 сек.		5...20°C	12°C
Калибровка**	+  12 сек.		-3...3°C	0°C

\* Индикация в нормальном режиме. Означает что экран выключается полностью, 1 что яркость экрана уменьшается и 2 что яркость экрана не изменяется.

\*\* Калибровка датчика температуры воздуха.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание	24В ~ +/- 10%, 50Гц внешний изолированный трансформатор (в соответствии с EC/EN 61558-2-6)
Выход	24В ~ +/- 10%, 50Гц, 1 А max Выход термостата не защищен от короткого замыкания.
Безопасность	EN60730-1 EN60730-2-9 Класс III
Условия окружающей среды	Температура эксплуатации 0°C .. 40°C Температура хранения -20°C .. 70°C Влажность 85% при 25°C (без конденсации)
Класс защиты	IP20

